



エアコン室外機用

遮熱4層構造+ひさし

# 温度上昇を抑えて省エネ対策!

## ワイドタイプ




### 直射日光を反射してしっかり遮熱!

室外機は夏場、温度が上昇すると電力を余分に消費します。本品は直射日光を反射、影を作ることで温度上昇を抑え、余計な電力消費を抑えます。



室外機が温度上昇...



本品使用時

※イメージ図




※イメージ写真



### 温度上昇を抑える構造!

#### ●遮熱4層構造

2層の空気層(気泡緩衝材)をアルミ面で挟み込んだ4層構造。

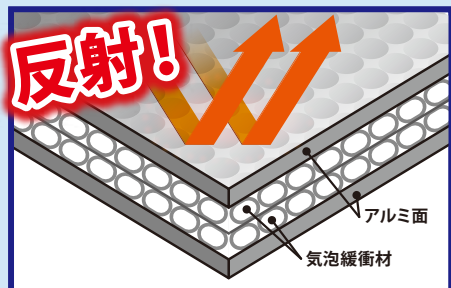


反射!

アルミ面  
気泡緩衝材

※イメージ図

#### ●ひさし付きだから上・前・サイドをガード

約15cmのひさしとサイドをカバーする形状が、上・前・サイドからの直射日光を反射します。

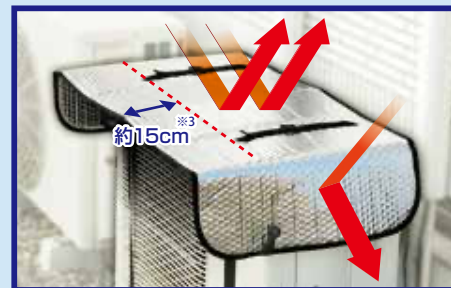

約15cm


※3-室外機のサイズにより異なります。

※イメージ写真

エアコンの電気料金を


約 **27.9%** カット!

使用時・未使用時の電気料金の比較

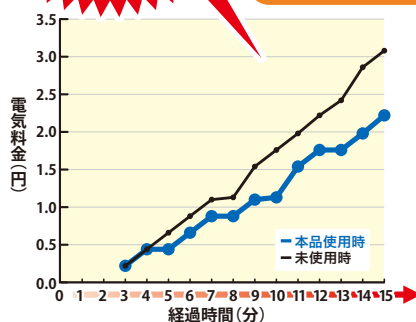

※1 当社測定基準による。環境試験室(約4畳間)、外気温35℃、リモコン設定温度20℃弱モード、室内湿度20%、冷房運転時、運転開始から1時間あたりの電気料金を15分間測定した値から算出(1時間あたりの電気料金は1kWh=22円で算出)。一般財団法人予防環境協会室内空間研究所調べ(第SP131220-6号)。表記は試験値です。外的環境、エアコンの性能によって異なります。

使用時・未使用時の温度比較

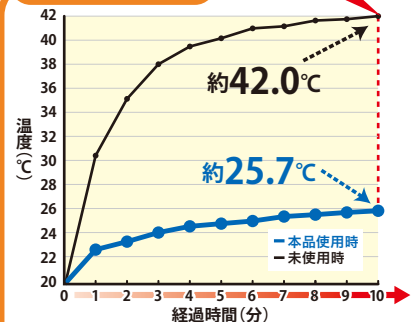

最大約**16℃**の遮熱効果

※2 20℃の環境下にて本品使用時と未使用時に光を照射させた時の温度比較を測定した結果です(試験番号12612927/2012年12月17日)。一般財団法人ホーケン品質評価機構近畿事業所調べ。表記の温度は試験値です。外的環境によって温度差は異なります。



ベルトでしっかり固定



折りたたんでコンパクト

セット内容

- ・本体
- ・ベルト(長)【約250cm×2本】
- ・面ファスナー付きベルト(短)【約45cm×2本】

ホコリ・汚れ対策にも!

商品サイズ (約) 奥行45×横110cm (ベルト除く)

適応サイズ 奥行35×横80×高さ60cm (周囲190cm) までの室外機に対応



ベルト(長) 面ファスナー付きベルト(短)



## 税込価格 1,000円 ワイドでしっかり遮熱エコパネル

<お申し込みは>

ご住所 \_\_\_\_\_

電話番号 \_\_\_\_\_

お名前 \_\_\_\_\_

ご注文数 \_\_\_\_\_ 個

風間新聞店 / かけがわ健康ミルク 掛川市駅前4-6

TEL 0537-24-4811

FAX 0537-24-7005

